

TP5W veggmontert prøvetaker

Norges mest brukte prøvetaker..



Produsent/land: Maxx/ Tyskland

For små og mellomstore renseanlegg.

TP5W er vår mest solgte prøvetaker og brukes i små og mellomstore renseanlegg, samt for overvåking av utslipp fra anleggsdrift, industri o.l. TP5W har en robust konstruksjon og monteres på vegg eller direkte på kjøleskap med brakett. Prøvetakeren har et enkelt oppsett og leveres med Norsk quickguide.

Beskrivelse:

- Stasjonær helautomatisk prøvetaker .
- For tidsstyrt, mengdeproporsjonal eller hendelsesstyrt prøvetaking.
- For montering på vegg eller brakett på kjøleskap
- Vakum doseringssystem med svært nøyaktig volumdosering.
- Oversiktlig menystruktur og enkel programmering.
- Enkel rengjøring og vedlikehold.
- Utgangssignal for feil, samt 10 m signalkabel inkludert.
- Programmerbar hurtigstart for øyeblikkelig prøve, start program e.l.
- Ihht ISO 5657-10, EN16479.
- Komplett med støpsel, 5 m sugeslange m/lodd og ekstra doseringsrør.



Opsjoner:

- Industristandard kjøleskap for vannprøver, godkjent for bruk i fuktige omgivelser.
- Brakett for direkte montering på kjøleskap.
- Kapasitiv, berøringsfri nivåsensor.
- Glass doseringskammer
- Kommunikasjon via LAN-modul/Modbus

Lær mer om prøvetaking på våre fagsider
www.provetaker.no

Materialer og tekniske data:

Materiale i hus:	PS/PC (6F10) slagkraftig plastmateriale	
Termostatstyring:	Nei	
Prøvetakingssystem:	Vakum doseringssystem, enkel justering mellom 20-350ml. Nøyaktighet <2,5% eller 3ml. Doseringsskammer demonteres enkelt (kvart-turn) for renhold.	
Sugehøyde:	Max 7,5 m (ved 1013 hPa).	
Sugeslange:	PVC, lengde 5m, ID=10 mm	Opsjon:; opp til 30 m/ Silikon
Pumpehastighet:	>0,5m/sek ved sugehøyde opp til 5 m (ved 1013 hPa).	
Styring:	Mikroprosessor, sleep-mode (<5mA), tastatur med folierte knapper, bakgrunnsbelyst display.	
Datalogger:	Flashminne.	
Programmering:	Opp til 12 programmer.	
Spennings	230 VAC, leveres med støpsel.	
Signal inn/utganger:	1 analoge innganger 0/4-20mA, 1 digital inngang, 1 digital utgang for alarm.	
Språk:	Flerspråklige menyvalg, bl.a. svensk og dansk.	
Medieberørte materialer:	PVC, silikon, PS, PE.	Opsjon: tilgjengelig i flere materialer.
Flaskevarianter	Ingen inkludert, prøveflasker i flere størrelser og materialer kan leveres løst med.	
Dimensjoner/ vekt:	362x442x222 mm (HxBxD)/ vekt ca 10 Kg.	


TP5W veggmontert prøvetaker

Norges mest brukte prøvetaker..



Gjennomtenkt konstruksjon...

TP5W produseres av tyske Maxx GmbH, som er Europas største produsent og eksperter innen prøvetaking. Med over 30 års erfaring og en rekke patenterte løsninger er våre maskiner litt mere gjennomtenkt og sikrer gode, representative vannprøver i lang tid. Over halvparten av maskinene vi leverer er tilpasset kundens behov. Med vårt gode serviceapparat tilbyr vi hel- eller halvårslige serviceavtaler og utfører service ute i felt eller ved et av våre servicesentre i Moss, Billingstad eller Kristiansand.

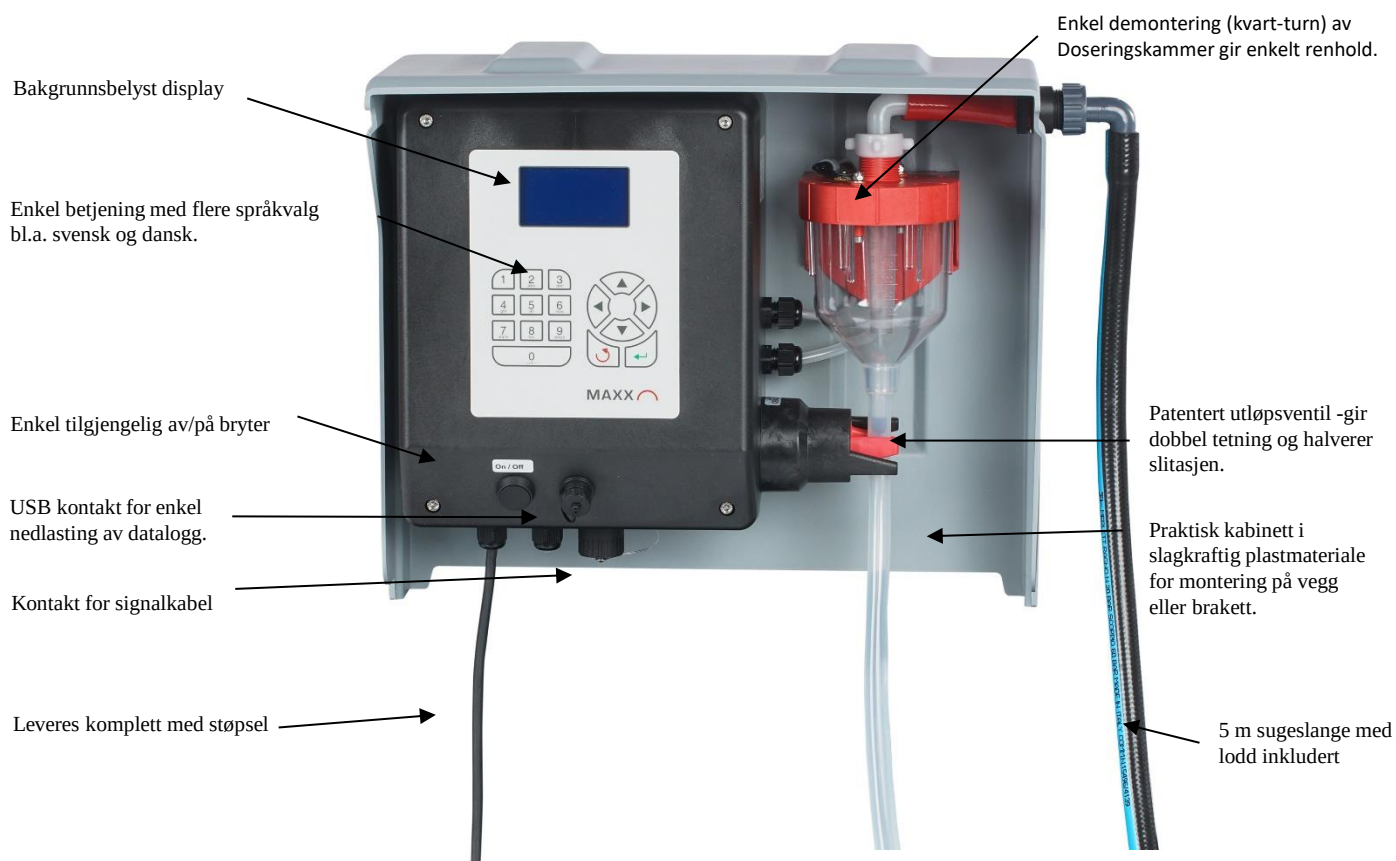

Kan leveres med T1400 industristandard kjøleskap med kapsling i rustfritt stål for oppbevaring av vannprøver. Skapet har høy el.sikkerhet og er godkjent for bruk i fuktige omgivelser.

Vi har også en brakett for direkte montering av prøvetakeren på toppen av skapet.




TP5W veggmontert prøvetaker

Norges mest brukte prøvetaker..



Dimensjoner. (alle mål i mm)

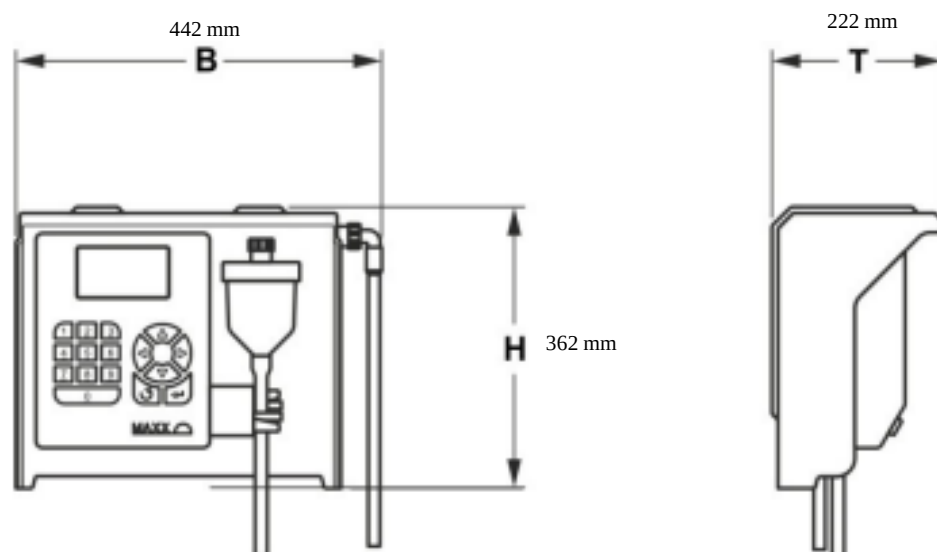

Koblingsskjema. (standardmodell)

